




Planox® Kupplung PHRA 143/1 SR

eine Ergänzung unserer DESCH Planox® Baureihe

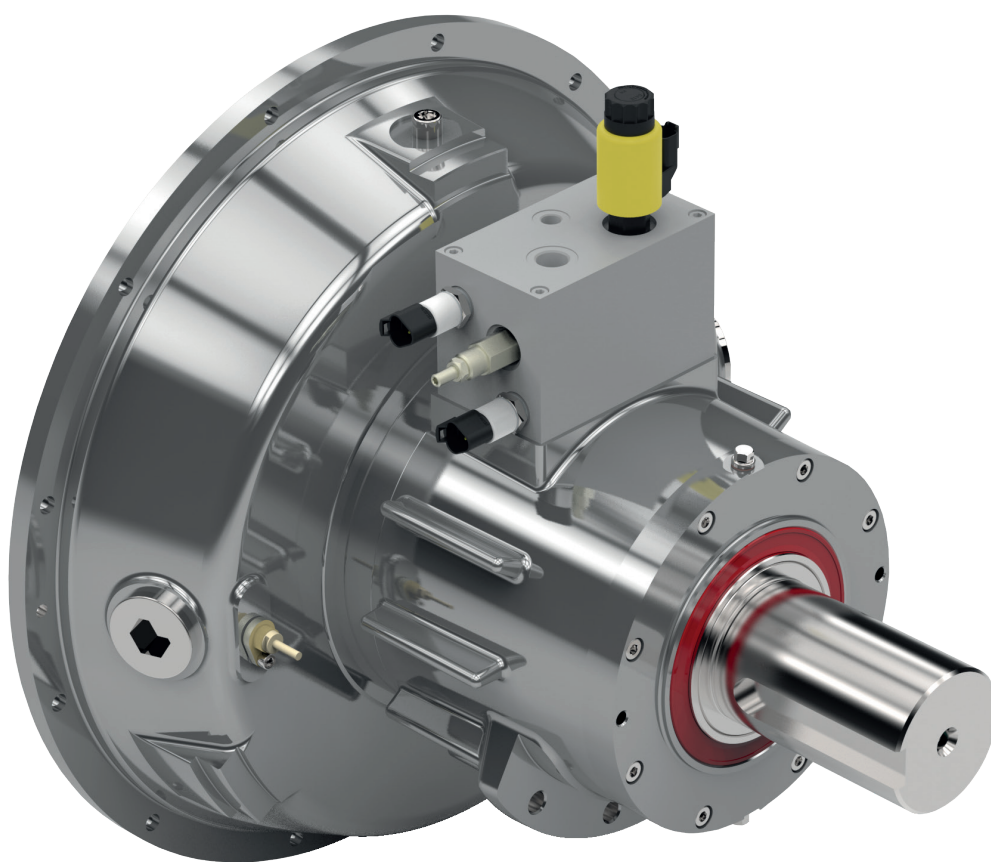

Vorteile

- hohe radiale / axiale Belastung
- neuste Entwicklung der Kupplungssteuerung
- autarker Betrieb
- kein Führungslager
- kompakte Bauform
- verfügbar mit SAE 1 und SAE 2 Anschluss
- plug and play Drehzahlsensoren
- hydraulische Eingangsversorgung bis zu 350 bar
- J1939 kompatibel

Technische Daten

max. Ausgangsdrehmoment	6000 Nm (4425 lb-ft)
max. Betriebsdrehzahl	2250 min ⁻¹
Schaltdrehzahl	800 min ⁻¹
max. Betriebsdruck	350 bar (5076 psi)

