

KLAUENKUPPLUNG EDELSTAHL

JAW COUPLING STAINLESS STEEL

KKXS 1500



Schraubnaben
aus Edelstahl 1.4305


Screw hubs
made of stainless steel 1.4305

Technische Daten / technical data		KKXS 1500xx/80	KKXS 1500xx/92	KKXS 1500xx/98
Härte Dämpfungselement / hardness, damping element	Härte / Shore	80 blau / blue	92 weiß / white	98 rot / red
max. Drehzahl / max. speed	min ⁻¹	19.000	19.000	19.000
max. Drehmoment / max. torque	Nm	8	15	25
max. Wellenversatz / max. offset off shafts				
radial / radial	mm	± 0,22	± 0,22	± 0,22
axial / axial	mm	± 1	± 1	± 1
angular / angular	Grad	± 1,3	± 1,3	± 1,3
Verdrehwinkel bei T _{kmax} / angle of twist at T _{kmax}	Grad	10	10	10
Trägheitsmoment / moment of inertia	gcm ²	30	30	30
max. M der Schrauben / max. clamping torque	ISO 4029 Ncm ISO 4762 Ncm	150 120	150 120	150 120
Temperaturbereich / temperature range	°C	-30/ +80	-30/ +80	-30/ +80
Gewicht ca. / weight appr.	g	88	88	88
Werkstoff / material	Flansch / flange	Edelstahl 1.4305/ stainless steel 1.4305		
Werkstoff Dämpfungselement / material damping element		Polyurethan / polyurethan		

M = Anzugsmoment der Gewindestifte/ tightening torque of the set screws
Gute Beständigkeit gegen Öle, Treibstoffe, Ozon und Witterungseinflüsse/
high resistance to oils, fuels, ozone and weather influences



KKXS 1500

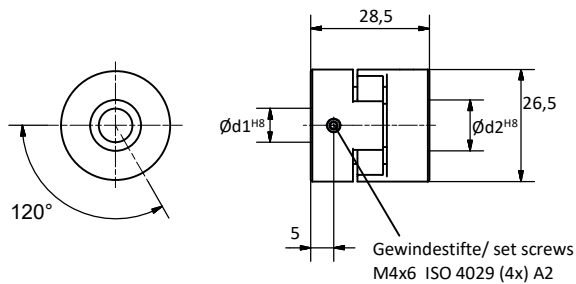

Bohrungskombinationen / bore combinations KKXS 1500					
d1 / d2	6	8	10	12	14
6	X	X	X	X	X
8		X	X	X	X
10			X	X	X
12				X	X
14					X
Bestellbeispiel / Example KKXS 1500 12/14 XX					

XX = Shore Härte
XX = Shore hardness