



DOPPELSCHLAUFENKUPPLUNG DOUBLE LOOP COUPLING DKPSX4848/5658

Schraubnaben,
Flansch aus hochwertigem Edelstahl 1.4305


Screw hubs,
Flange made of high-quality stainless steel 1.4305

Technische Daten / technical data		DKPSX4848	DKPSX5658
max. Drehzahl / max. speed	min ⁻¹	3.000	3.000
max. Drehmoment / max. torque	Nm	2	5
max. Wellenversatz / max. offset off shafts			
radial / radial	mm	± 3	± 5
axial / axial	mm	± 4	± 5
angular / angular	Grad	± 12	± 15
Drehfedersteife / torsion spring stiffness	Nm/rad	28	43
Radialfedersteife / radial spring stiffness	N/mm	7	9
Trägheitsmoment / moment of inertia	gcm ²	106	220
max. M der Schrauben / max. clamping torque	Ncm	100	200
Temperaturbereich / temperature range	°C	-30 / +80	-30 / +80
Gewicht ca. / weight appr.	g	88	144
Werkstoff / material	Flansch / flange	Edelstahl 1.4305 / stainless steel 1.4305	
Verbindungselement / connecting element		Polyurethan - Hytrel® / polyurethane - hytrel®	

M=Anzugsmoment der Gewindestifte/ tightening torque of the set screws
Gute Beständigkeit gegen Öle, Treibstoffe, Ozon und Witterungseinflüsse,
Passfedernuten ab 6 mm Bohrung möglich.
High resistance to oils, fuels, ozone and weather influences./ Keyways from 6 mm bore possible on request.




DKPSX4848

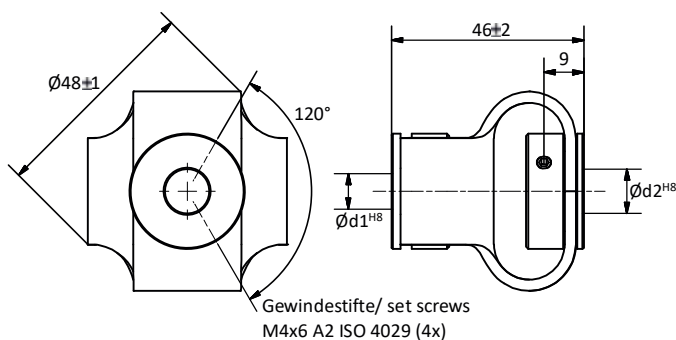

Bohrungskombinationen/ bore combinations DKPSX4848				
d1/d2	6	8	10	12
6	X	X	X	X
8		X	X	X
10			X	X
12				X
Bestellbeispiel / Example DKPSX5658 14/16				

DKPSX5658

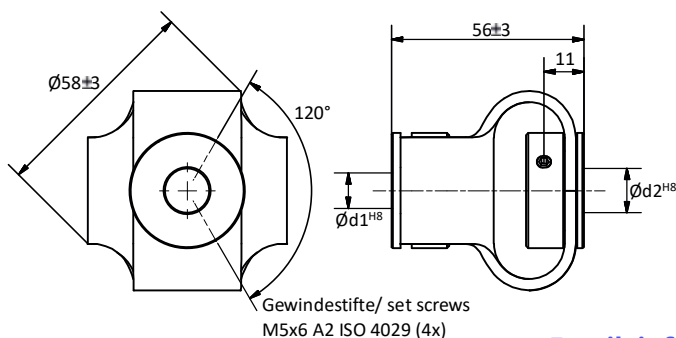

Bohrungskombinationen / bore combinations DKPSX5658					
d1 / d2	12	14	16	18	19
12	X	X	X	X	X
14		X	X	X	X
16			X	X	X
18				X	X
19					X
Bestellbeispiel / Example DKPSX5658 14/16					